Nom du produit	***SLOW***
Description	***Accessoire de fermeture progressive pour portes coulissantes escamotables***

Caractéristiques techniques

Slow présente les caractéristiques suivantes:

Longueur mm **326**
Largeur mm **16**
Hauteur mm **22.75**
Conditions d'utilisation **10°÷40°**
Portée kg **35**
Composant du système d'amortissement **air**

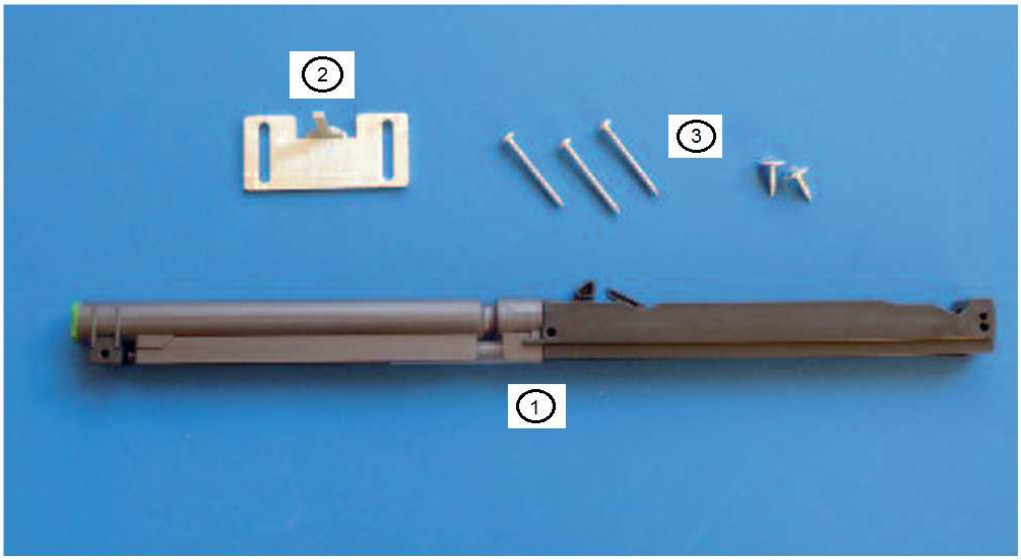

Description plus détaillée	**Slow se compose de:** 1) Elément frein 2) Plaque de butée de frein universelle 3) Visserie **Elément frein,** système d'amortissement à air, caractérisé par une phase de freinage à arrêt court. Il est constitué d'un châssis en plastique accueillant l'unité d'amortissement avec mécanisme auto-rentrant intégré et le ressort de contraste. **Plaque de butée de frein universelle,** bride d'accrochage du frein réalisée en tôle zinguée.

Domaines d'application/Exemples d'application	Image:
Slow est un accessoire conçu pour freiner la course de la porte dans la dernière phase de fermeture, évitant toute situation de danger. Facile et rapide à monter, tant sur les produits Scrigno Gold de nouvelle installation que sur les produits déjà installés, sans intervenir sur la structure du châssis. Slow ne peut pas être monté sur des produits avec porte vitrée. S'installe facilement sur des portes aux dimensions de passage de 700 mm à 1200 mm pour vantail simple et de 1400 mm à 2400 mm pour vantail double.	

Modalités d'application/Pose:

Monter le frein sur la partie supérieure du vantail, en faisant suffisamment dépasser le crochet pour permettre à la plaque de butée de précharger l'amortisseur. Fixer le frein sur le vantail avec les vis fournies et monter le vantail de façon à ce qu'il se positionne en butée contre le montant "A". Monter la plaque de butée, la fixant au PVC de la traverse avec les vis fournies. Refermer la traverse du kit de finition en la modifiant pour permettre le logement de la plaque de butée.
Consulter quoi qu'il en soit le mode d'emploi fourni avec le produit et se conformer à ses instructions.

Fiche de sécurité

DECLARATION DE NON-PERISSABILITE ET DE NON-TOXICITE DES PRODUITS CONFORMEMENT AU REGLEMENT 1907/2006/CE CONCERNANT L'ENREGISTREMENT, L'EVALUATION, L'AUTORISATION ET LA RESTRICTION DES SUBSTANCES CHIMIQUES

Le produit **Slow** **n'est pas périssable** à la condition que l'exclusion des conditions indiquées ci-dessous soit garantie:

· Environnement de stockage du matériel inapproprié;
· Stockage et manutention du matériel inappropriés;
· Usage impropre et négligence dans l'utilisation du produit;
· Interventions non effectuées selon les indications techniques et/ou modifications non prévues par le producteur;
· Installation des produits dans des environnements et situations extrêmes (édifice de production et de services à forte concentration acide ou saline).

IL EST EGALEMENT DECLARE que les produits **n'émettent pas**, dans des conditions d'usage normales ou raisonnablement prévisibles, des **substances dangereuses** pour la santé humaine et/ou pour l'environnement.

DECLARATION DE NON-APPLICABILITE DE MARQUAGE CE

Le produit Slow n'est actuellement pas soumis au Règlement européen 305/2011 sur les produits de construction et, par conséquent, il n'est pas certifiable selon une norme technique avec des domaines d'application contraignants.

Garantie du produit

Slow est garanti 2 ans selon la directive européenne 99/44 CE.